

### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO		PANNELLO PORTA*		
	C x H1	A	B	LP	HP
1140 x 2000/2100	1853 x 2090/2190	1190	625	615÷635	2010/2110
1340 x 2000/2100	2153 x 2090/2190	1390	725	715÷735	2010/2110
1540 x 2000/2100	2453 x 2090/2190	1590	825	815÷835	2010/2110
1740 x 2000/2100	2753 x 2090/2190	1790	925	915÷935	2010/2110
1940 x 2000/2100	3053 x 2090/2190	1990	1025	1015÷1035	2010/2110

### SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA	ORDITURE	SEDE INTERNA
PF	O	SI
180	2x75	134



### PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



### FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1140 a mm 2340 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



### AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



### ACCESSORI APPLICABILI



- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Profilo Security



# ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

CARTONGESSO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari

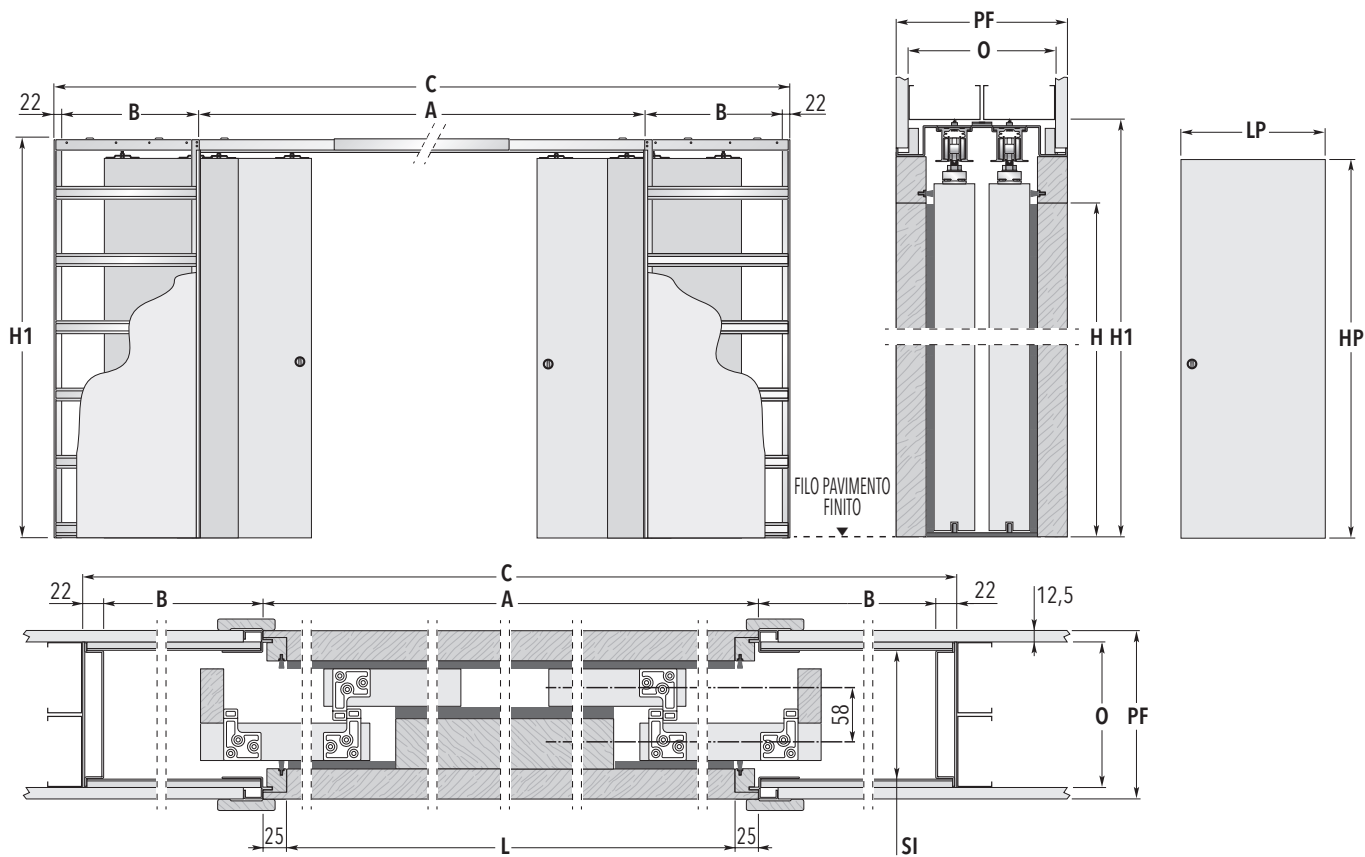

## DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350 625	615÷635	2010/2110	
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750 725	715÷735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150 825	815÷835	2010/2110	
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550 925	915÷935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950 1025	1015÷1035	2010/2110	

## SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURE O	SEDE INTERNA SI
180	2x75	134



## PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



## FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



## AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.





## ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Profilo Security

# ECLISSE TELESCOPICA ESTENSIONE

INTONACO

Controtelaio per due coppie di porte scorrevoli a scomparsa parallele e speculari

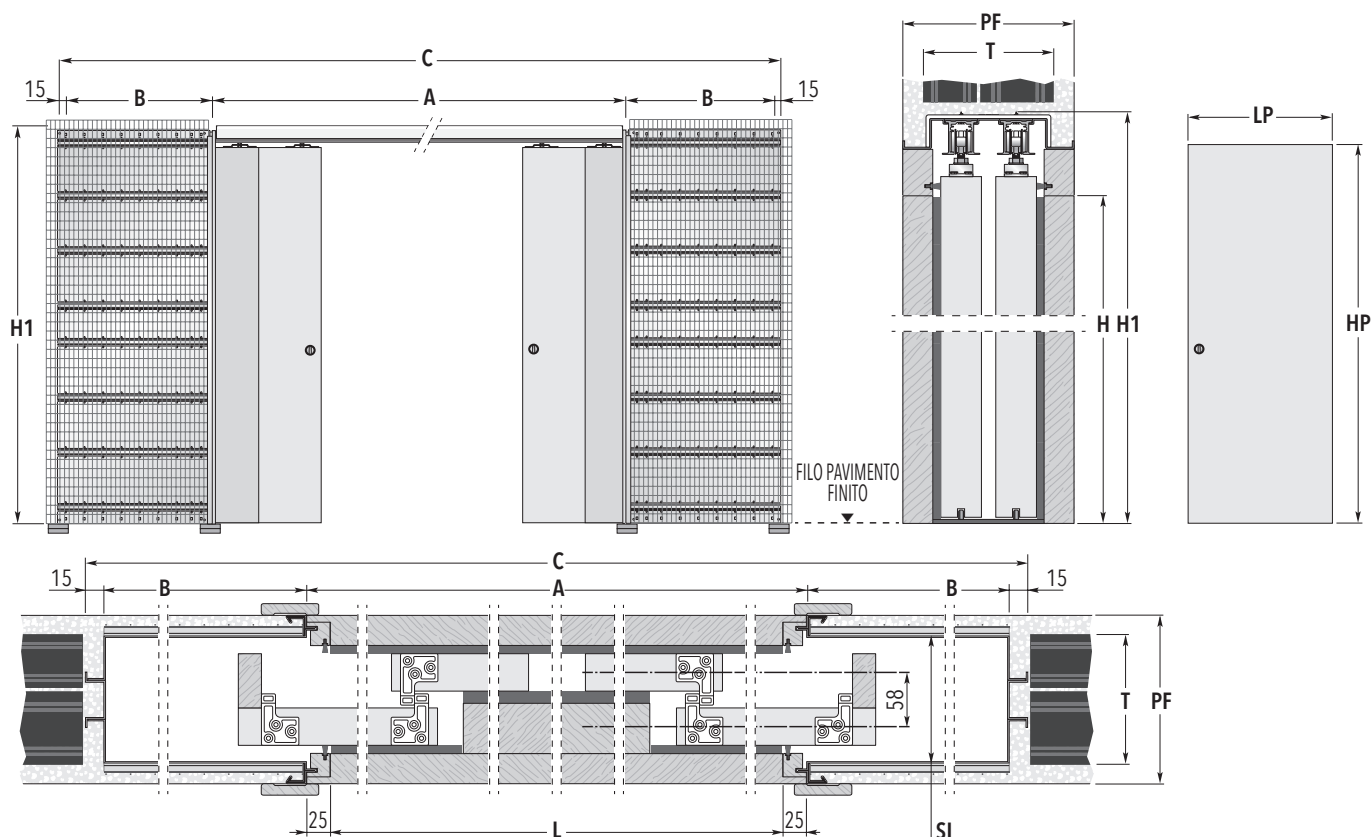

## DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
2300 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	2350 625	615÷635	2010/2110	
2700 x 2000/2100	4230 x 2090/2190	2750 725	715÷735	2010/2110	
3100 x 2000/2100	4830 x 2090/2190	3150 825	815÷835	2010/2110	
3500 x 2000/2100	5430 x 2090/2190	3550 925	915÷935	2010/2110	
3900 x 2000/2100	6030 x 2090/2190	3950 1025	1015÷1035	2010/2110	

## SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
180	80+60	144



## PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



## FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).



## AVVERTENZE

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.
- ▶ Non utilizzabile con porte tutto vetro.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



## ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ Sincronizzazione per Telescopica
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Profilo Security