

#### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1297	2090/2190	650	617	615÷635 / 2010/2110
650 x 2000/2100	1447	2090/2190	700	717	665÷735 / 2010/2110
700 x 2000/2100	1497	2090/2190	750	717	715÷735 / 2010/2110
750 x 2000/2100	1647	2090/2190	800	817	765÷835 / 2010/2110
800 x 2000/2100	1697	2090/2190	850	817	815÷835 / 2010/2110
850 x 2000/2100	1847	2090/2190	900	917	865÷935 / 2010/2110
900 x 2000/2100	1897	2090/2190	950	917	915÷935 / 2010/2110
950 x 2000/2100	2047	2090/2190	1000	1017	965÷1035 / 2010/2110
1000 x 2000/2100	2097	2090/2190	1050	1017	1015÷1035 / 2010/2110

#### SPESSORI DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	ORDITURA O	SEDE INTERNA SI
100	75	58
125	100	83



#### PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



#### FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 2000 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50).

I controtelai fuori misura non prevedono il sistema ad incastro pertanto le misure d'ingombro e la sede interna sono differenti dalla tabella.





#### AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 58 applicare un pannello porta di spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- ▶ Per la soluzione con parete finita mm 125 con doppia lastra, scegliere la versione parete finita mm 100 (orditura mm 75) e rivestire il cassone con 2 lastre di cartongesso per lato.



#### ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security

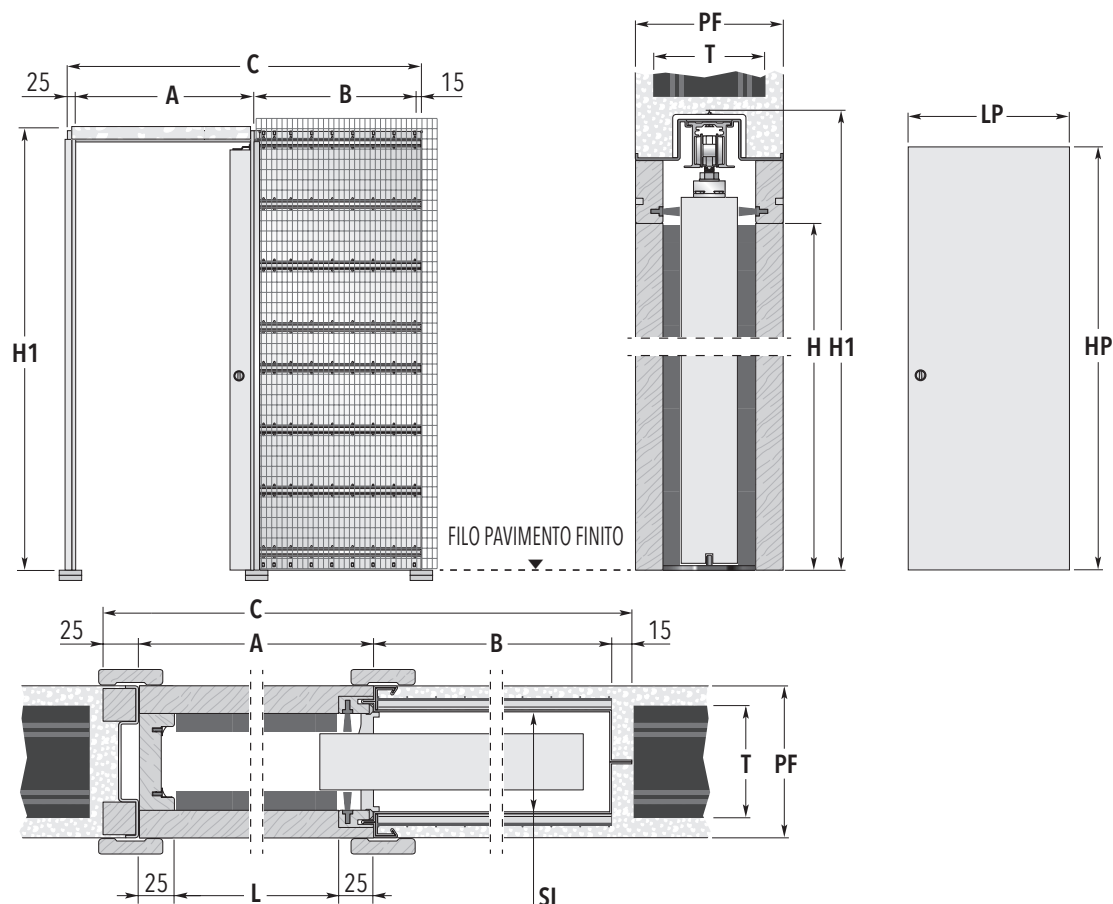

### DIMENSIONI STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1		PANNELLO PORTA*		
	A	B	LP	HP	
600 x 2000/2100	1315	2090/2190	650	625	615÷635 / 2010/2110
650 x 2000/2100	1465	2090/2190	700	725	665÷735 / 2010/2110
700 x 2000/2100	1515	2090/2190	750	725	715÷735 / 2010/2110
750 x 2000/2100	1665	2090/2190	800	825	765÷835 / 2010/2110
800 x 2000/2100	1715	2090/2190	850	825	815÷835 / 2010/2110
850 x 2000/2100	1865	2090/2190	900	925	865÷935 / 2010/2110
900 x 2000/2100	1915	2090/2190	950	925	915÷935 / 2010/2110
950 x 2000/2100	2065	2090/2190	1000	1025	965÷1035 / 2010/2110
1000 x 2000/2100	2115	2090/2190	1050	1025	1015÷1035 / 2010/2110

### SPessori DISPONIBILI

PARETE FINITA PF	TRAMEZZA T	SEDE INTERNA SI
90	60	54
108	80	72
125	100	89
150	120	114



### PANNELLO PORTA

Il controtelaio ECLISSE ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

misure espresse in mm



### FUORI MISURA

Sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600 a mm 1500 e altezze da mm 500 a mm 2900 (misure intermedie di mm 50) (ingombri e sedi interne differenti dalla tabella).



### AVVERTENZE

- ▶ Al telaio con sede interna da mm 54 applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro)
- ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.



### ACCESSORI APPLICABILI

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Rallenty Soft
- ▶ Autochiusura
- ▶ Motorizzazione
- ▶ Profilo Security